




特性

- ◆ Intel® H110+LGA1151 CPU
- ◆ 2 x U-DIMM DDR4-2133MHz, Up to 64GB
- ◆ 2 x DP, 2 x HDMI,
- ◆ 3 x SATA, 1 x mSATA
- ◆ 4 x USB3.0, 6 x USB2.0, 6 x RS232
- ◆ 2 x RJ45, 1 x Mini-PCIe 扩展 WIFI/BT/3G/4G, 1 x SIM 卡槽

产品规格

处理器	CPU	Intel® H110+LGA1151
	BIOS	AMI Source Code
	芯片组	H110
系统内存	系统内存	2 x U-DIMM DDR4-2333MHz, Up to 64GB
图形显示	GPU	Intel® HD Graphics 530
	图形引擎	DirectX 11, OpenGL 4.3 and OpenCL 1.2
网络	控制器	2 x Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet
存储	规格	3 x SATA, 1 x mSATA
外部I/O接口	USB	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
	显示接口	2 x DP (Max. 4096 x 2304@60Hz) 1 x HDMI (Max. 4096x 2304@60Hz)
	网口	2 x RJ45
	串口	1 x RS232
	音频	1 x MIC-IN, 1 x LINE-IN, 1 x LINE-OUT
	Mini-PCIe	1 x 全高 Mini-PCIe for mSATA 1 x 全高 Mini-PCIe for WIFI/BT/3G/4G
内部I/O接口	USB	4 x USB 2.0
	显示接口	1 x HDMI (Max. 4096 x 2304@24Hz)
	串口	5 x RS232
	SIM	1 x SIM 卡槽
PCB	尺寸	170mm x 170mm
电源	电源要求	ATX 24+4pin
操作系统	操作系统	Windows 7/8.1/10/Android/Linux
环境	存储温度	-40° C ~ 75° C (-40 ~ 167° F)
	操作温度	0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
	相对湿度	95% @60° C(无冷凝)

尺寸图

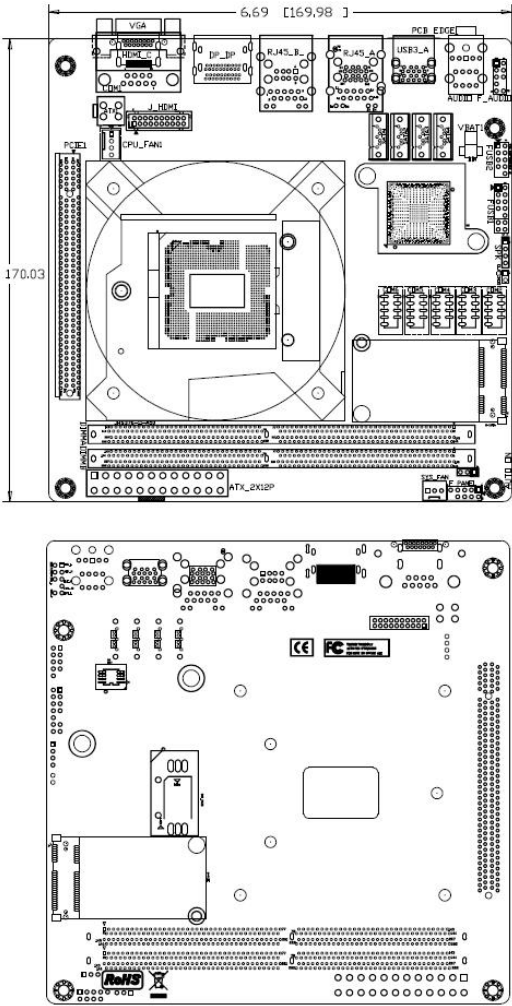

订购信息

DT-H110DL-V	CPU: 110+LGA1151, RAM:Up to 64G 2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA 3 x SATA, 1 x mSATA 4 x USB3.0, 6 x USB2.0, 6 x RS232, 2 x RJ45
-------------	--