




产品规格

处理器	CPU	Intel® Celeron J1900
	主频	2.00 GHz (Up to 2.42 GHz)
	BIOS	AMI Source Code
	芯片组	SOC
内存	系统内存	1 x SO-DIMM DDR3L-1333MHz, Up to 8GB
图形显示	GPU	Intel® HD Graphics
	图形引擎	DirectX11, OpenGL4.0 and OpenCL 1.2
网络	控制器	Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
外部I/O接口	USB	1 x USB 2.0, 1 x USB3.0
	显示接口	1 x HDMI (Max. 2560 x 1600@60Hz) 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz)
	网口	2 x RJ45
	音频	1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT
内部 I/O接口	USB	4 x USB 2.0
	LVDS	1 x双通道 24-bit LVDS (Max. 1920 x 1080@60Hz)
	串口	6 x RS232
	Mini-PCle	1 x 全高 Mini-PCle 扩展mSATA 1 x 全高 Mini-PCle 扩展 WIFI/BT/3G/4G
	SIM	1 x SIM 卡槽
存储	存储	1 x SATA, 1 x mSATA
JAHC	JAHC	看门狗计时器、自动开关机、RTC
PCB	尺寸	170mm x 170mm
电源	供电要求	DC-IN/12V/19V
操作系统	操作系统	Windows 7/8.1/10/Linux
环境	存储温度	-40°C ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
	工作温度	0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
	相对湿度	95% @60°C(无冷凝)

特性

- ◆ Intel® Celeron J1900 CPU
- ◆ 1 x SO-DIMM DDR3L-1333MHz, 最大 8GB
- ◆ 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x VGA
- ◆ 1 x SATA, 1 x mSATA
- ◆ 1 x USB3.0, 5 x USB2.0, 6 x RS232
- ◆ 2 x RJ45, 1 x 全高 Mini-PCle 扩展 WIFI/BT/3G/4G, 1 x SIM 卡槽

尺寸图

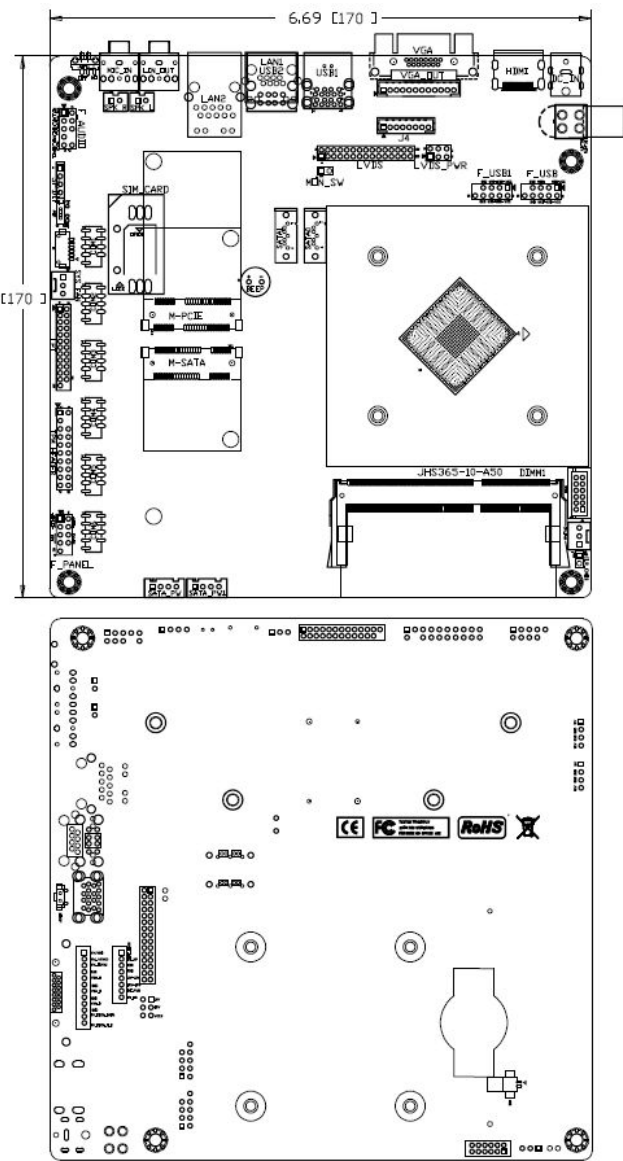

订购信息

MI-J1900DL-N	CPU: Celeron J1900, RAM:Up to 8GB 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x VGA 1 x SATA, 1 x mSATA 1 x USB3.0, 5 x USB2.0, 6 x RS232, 2 x RJ45
--------------	--